
| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **37032110-ss** |
| Bezeichnung | **PCE EV11.3 Wallbox basic 11kW 7.5m Typ2** |
| Langbeschreibung | EV11.3 - Wandladestation für Elektrofahrzeuge<br>Kommunikation über Modbus TCP für Ladefreigabe,<br>Lastmanagement und Phasenumschaltung.<br>Zwei digitale Eingänge für Ladefreigabe und Ladestrombegrenzung.<br>Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig<br>Anzahl der Ladepunkte: 1<br>fest angeschlossenes Ladekabel 7,5m mit Ladekupplung Typ 2<br>Max. Leistung pro Ladepunkt: 11kW (3,7kW 1-phasig)<br>Ladestrom (max): 16A, Nennanschlussleistung: 11kW<br>Absicherung: integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA RCM Modul)<br>Werkstoff des Gehäuses/Abdeckung: Kunststoff (ABS), Farbe: schwarz<br>HxBxT: 395x262x126 mm<br>Montageart: Wandmontage<br>Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7<br>Umgebungstemperatur Betrieb: -25°C bis +40°C<br>Schlagfestigkeit: IK08 , Schutzart: IP44<br>In Österreich ist seit 01.06.2025 die R37 gültig. Diese ist abhängig vom Anwendungsfall erforderlich für Ladestationen.<br>Bitte klären Sie den Bedarf mit dem jeweiligen Verteilnetzbetreiber. |
| GTIN (EAN) | 9003399639579 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Nettogewicht | 3,800 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002883 |
| Ausführung Anschluss Anlagenseite | sonstige |
| Eingangsspannung | 230 – 400 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennanschlussleistung | 11 kW |
| Anzahl der Ladepunkte | 1 |
| Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
| Breite | 262 mm |
| Höhe | 395 mm |
| Tiefe | 126 mm |
| Montageart | Wandmontage |
| Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 1 |
| Länge des Ladekabels | 7,5 m |
| Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation | Nein |
| DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
| Schützkontakt-Verschweiß-Erkennu | Ja |
| Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
| Vernetzbar als Master | Nein |
| Vernetzbar als Extender | Nein |
| Vernetzbar über LAN | Ja |
| Vernetzbar über WLAN | Nein |
| LTE | Nein |
| Mit Energiezähler | Nein |
| Mit integriertem RFID-Kartenleser | Nein |
| NFC (Near Field Communication) | Nein |
| Statisches Lastmanagement integriert | Nein |

| | |
|---|---|
| Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
| Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Schutzart (IP) | IP44 |





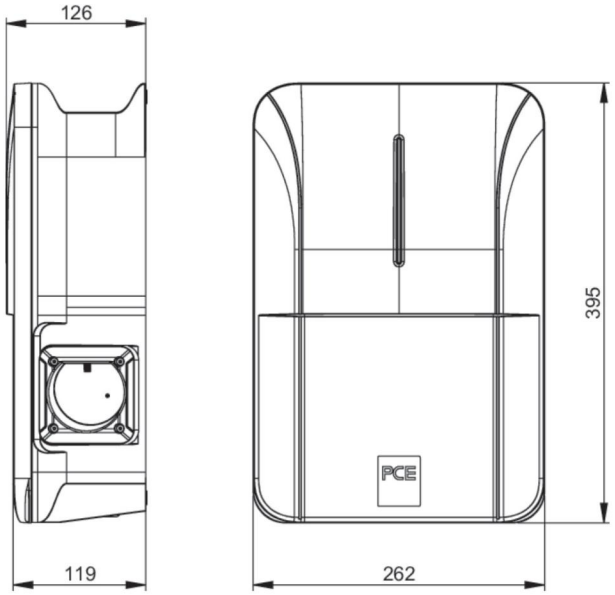


https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=37032110-ss