
Artikel-Nr.	**093-11v**
Bezeichnung	**CEE-Stecker 32A 3p 24/42VAC >400-500Hz IP44 TWIST**
Langbeschreibung	CEE-Stecker 32A 3p 24/42VAC >400-500Hz IP44 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 11h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / >400-500Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399300325
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,154 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10



ETIM 10.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	11 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Geeignet für Kabeldurchmesser	9,5 – 24 mm
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt



a	135 mm
b	57 mm
K (Kabel Ø)	9,5-24 mm
SW	48 mm
Leitung flexibel	1-10 mm²
Kontaktschrauben	160 Ncm
Zugentlastung	600 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

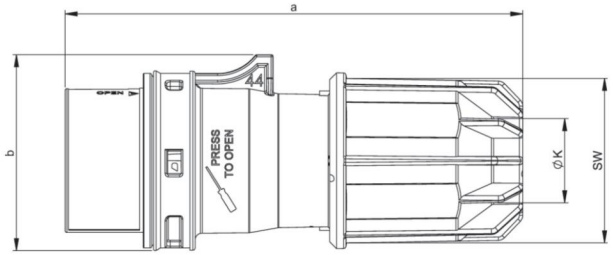

https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=093-11v

18.03.2026 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!