
| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **9350145-p** |
| Bezeichnung | **Kabeltrommel XREEL 310 4xSSD nat 25m 3G1,5 H07BQ-F orange BA K2 IP54** |
| Langbeschreibung | Kabeltrommel XREEL310<br>Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung<br>Abgedichteter Anschlussraum<br>Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff und 2 Befestigungspositionen für den Stecker<br>Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw)<br>Nennspannung: 250V<br>Nennstrom: 16A<br>Schutzart Anbaudosen: IP54<br>1 Spannungskontrollleuchte<br>25m Kabel orange H07BQ-F 3G1,5mm2<br>Taurus2 Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+PE 250V IP54 (0522-sr) zweifaches Erdungssystem<br>XREEL310 betriebsfertig verdrahtet<br>Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU<br>Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU<br>Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2<br>nach Norm IEC/EN 61242<br>Schutzart Gesamtsystem: IP54<br>entspricht der BGI608 K2 |
| GTIN (EAN) | 9003399331190 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Nettogewicht | 4,730 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |






| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000191 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Kabelbestückung | H07BQ-F |
| Aderquerschnitt | 1,5 mm² |
| Ader-Zahl | 3 |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 4 |
| Art des Netzanschlusses | Stecker CEE 7/4 (Typ F) |
| Kabellänge | 25 m |
| Mit Tragerahmen | Ja |
| Mit thermischem Überlastschutz | Ja |
| Mit Arretierung | Ja |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | schwarz |

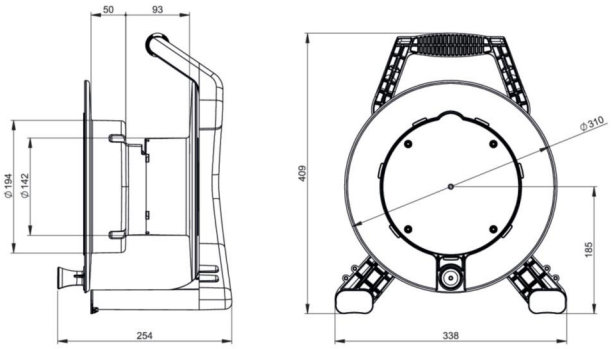


https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9350145-p

01.08.2023 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!