
| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **0832-10v** |
| Bezeichnung | **CEE-Stecker 16A 3p 24/42VDC IP67 TWIST** |
| Langbeschreibung | CEE-Stecker 16A 3p 24/42VDC IP67 TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 3 (3P)<br>Uhrzeit-Stellung: 10h<br>Nennspannung/Frequenz: 24/42V DC<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399615993 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,181 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |




| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000140 |
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | <50 V DC grau |
| Uhrzeit-Stellung | 10 h |
| Kennfarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 9,5 – 24 mm |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |



| | |
|---|---|
| a | 135 mm |
| b | 71 mm |
| K (Kabel Ø) | 9,5-24 mm |
| SW | 48 mm |
| Leitung flexibel | 1-10 mm² |
| Kontaktschrauben | 160 Ncm |
| Zugentlastung | 600 Ncm |
| Abmantelungslänge | 70 mm |
| Abisolierlänge | 14-16 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

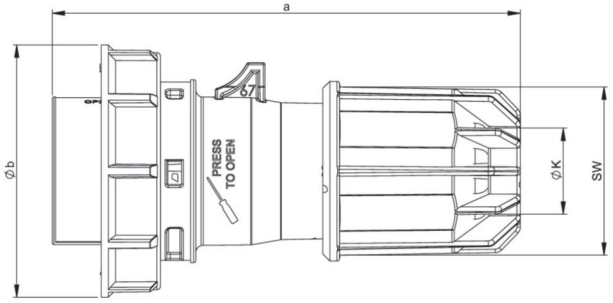


https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0832-10v

18.03.2026 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!