
Artikel-Nr.	**37032121-ss**
Bezeichnung	**Wallbox PCE EV11.3 basic Z RFID 11kW 7.5m**
Langbeschreibung	AC - Wandladestation PCE EV11.3 für Elektrofahrzeuge Inkludiertes RFID Lesegerät zur Ladefreischaltung mittels RFID-Tags Eingebauter Energiezähler (MID) Kommunikation über Modbus TCP für Ladefreigabe, Lastmanagement und Phasenumschaltung. Lastmanagement und Phasenumschaltung sowie 2 dig. Eingänge für Ladefreigabe und Ladestrombegrenzung Anschluss: 230 V (1~) / 400 V (3~) Ladepunkt mit fest angeschlossenem Ladekabel L = 7,5 m mit Ladekupplung Typ 2 Leistung pro Ladepunkt: max. 11kW (3~) / 3,7kW (1~) Ladestrom (max): 16A, Nennanschlussleistung: 11kW Integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6mA RCM Modul) Werkstoff des Gehäuses/Abdeckung: Kunststoff (ABS), Farbe: schwarz Abmessungen (HxBxT): 395 x 262 x 126 mm, Montageart: Wandmontage Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7 Umgebungstemperatur Betrieb: -25° C bis +40° C Schutzart: IP44, Schlagfestigkeit: IK08
GTIN (EAN)	9003399715518
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	4,330 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 10.0	EC002883
Ausführung Anschluss Anlagenseite	sonstige
Eingangsspannung	230 – 400 V
Frequenz	50 Hz
Nennanschlussleistung	11 kW
Anzahl der Ladepunkte	1
Max. Leistung pro Ladepunkt	11 kW
Breite	262 mm
Höhe	395 mm
Tiefe	126 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	1
Länge des Ladekabels	7,5 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation	Nein
DC-Fehlerstromerkennung	Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennu	Ja
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Vernetzbar als Master	Nein
Vernetzbar als Extender	Nein
Vernetzbar über LAN	Ja
Vernetzbar über WLAN	Nein
Mit Energiezähler	Ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser	Ja
NFC (Near Field Communication)	Nein
Statisches Lastmanagement integriert	Nein
Geeignet für dynamisches Lastmanagement	Ja
Plug and charge (ISO 15118)	Nein

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK08
Export der Ladehistorie	Nein





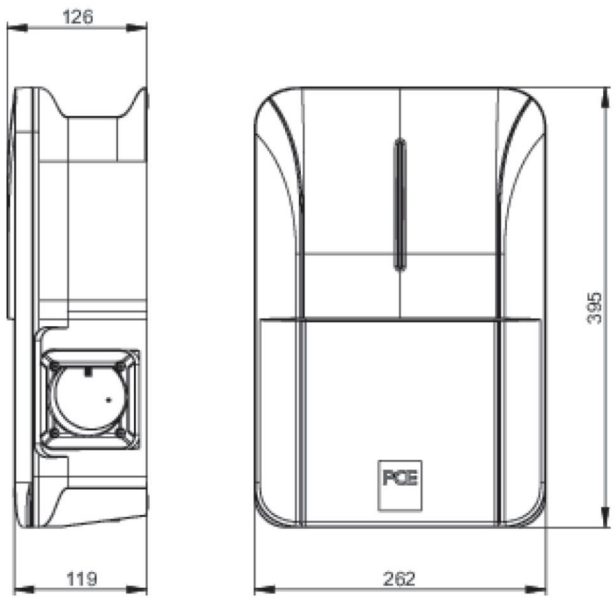

https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=37032121-ss

12.08.2026 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!