
| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **160824521** |
| Bezeichnung | **Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 32A 4p 2xSSD nat mit Schalter 0/1 IP44** |
| Langbeschreibung | Wandsteckdosenkombination COMBO-POL2 CEE 32A 4p 2xSSD nat mit Schalter 0/1 IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben (M25) oder hinten (Ø25) mit 2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A 250V (österr./deutsch. System) - Sicherung: je 10A träge mit EIN/AUS (0-I) Schalter AC22A<br>Schutzart: IP44 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |




| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000379 |
| CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A xp xxxV |
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) | 2 |
| Absicherung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | 1 Leitung (Stichleitung) |
| Polzahl Netzanschluss | 5 |
| Durchmesser Kabeleinführung | M25 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 123 mm |
| Tiefe | 125 mm |

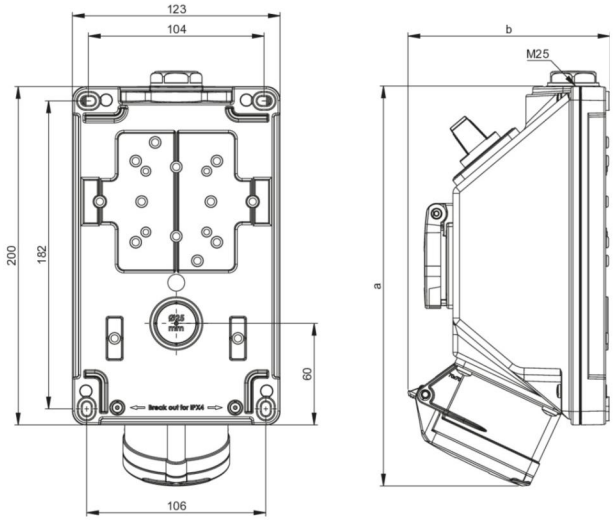


| | |
|---|---|
| a | 250 mm |
| b | 125 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm² |
| Leitung starr | 2,5-10 (10mm² bei Leitungseinführung hinten) mm² |
| Kontaktschrauben | 80 Ncm |
| Gehäuseschrauben | 160 Ncm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=160824521

12.02.2026 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!