




Im Polybeutel beigelegt wird:

- 3x F0107985559 Linsenkopfschraube M5x20
- 4x F1602100027 Hochleistungsanker mit Senkkopf-Schraube M8

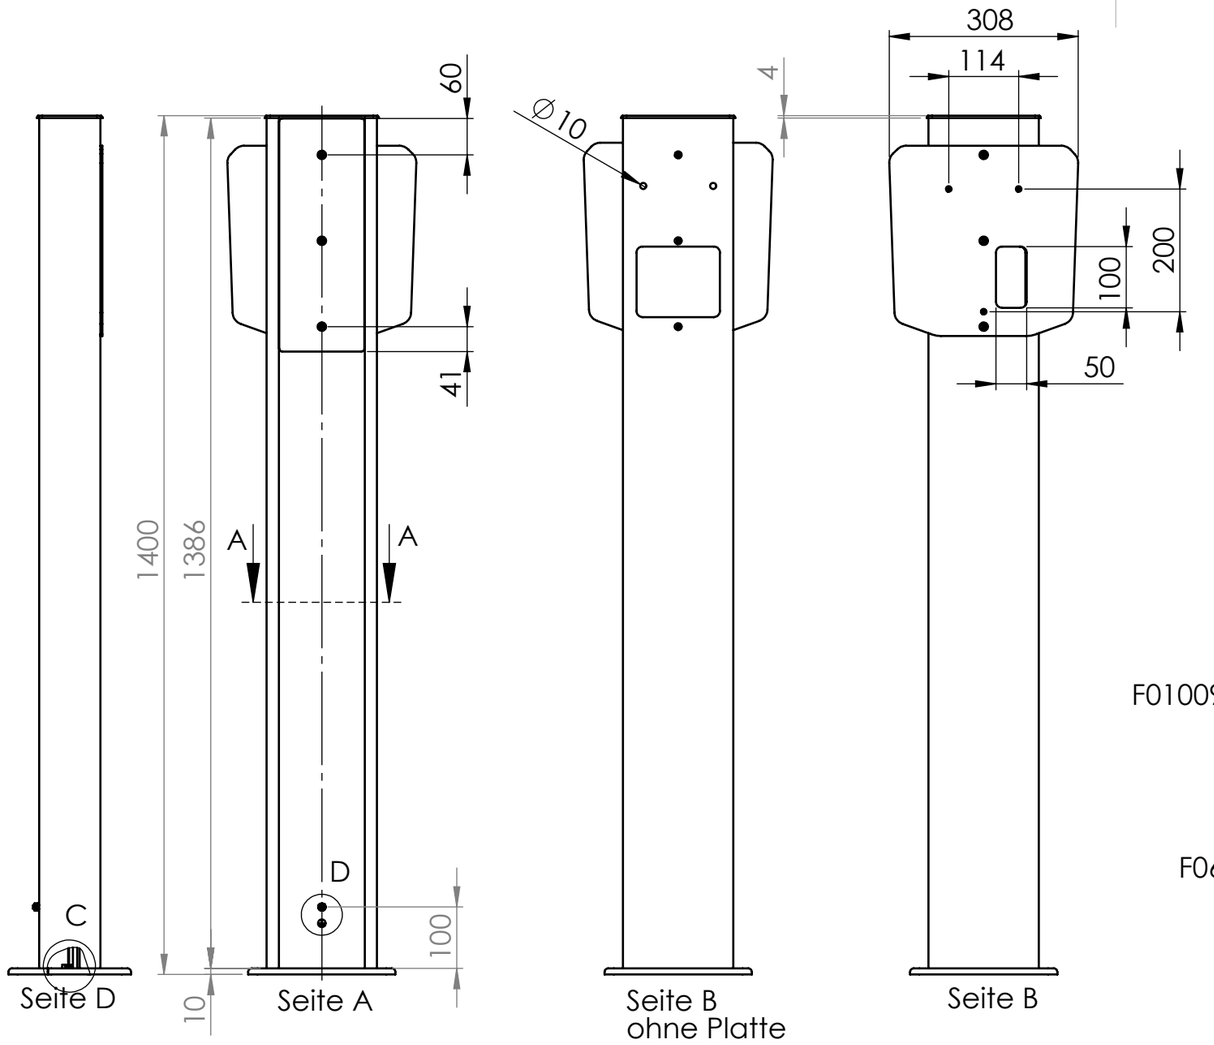


C (1 : 2)

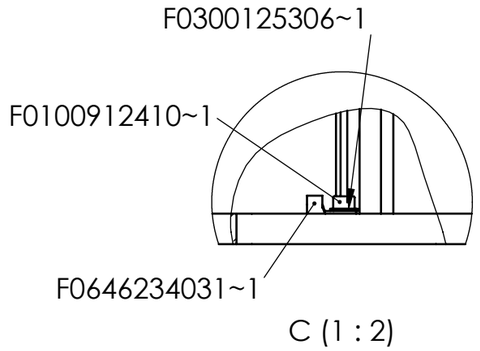


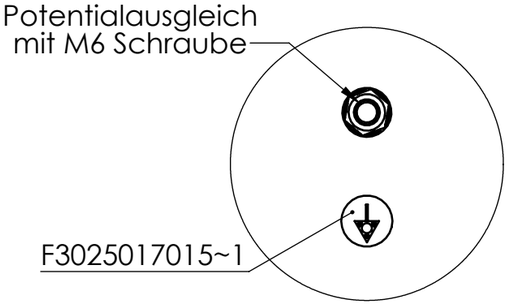

D (2 : 3)

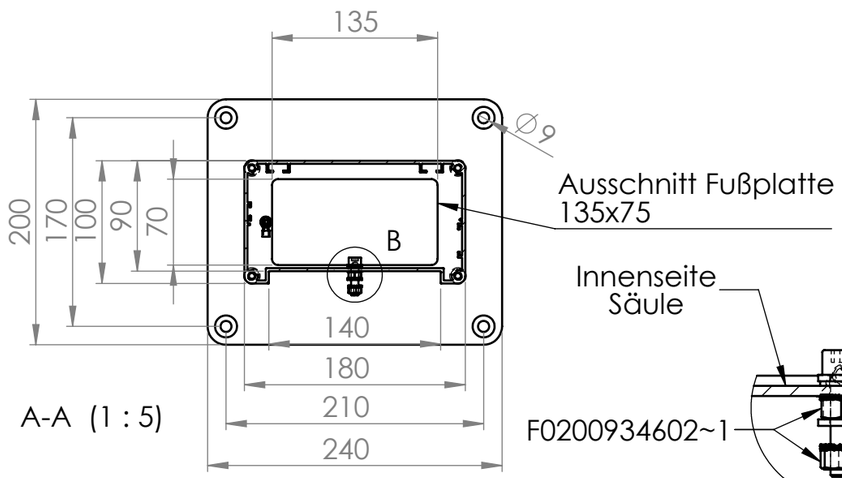

A-A (1 : 5)

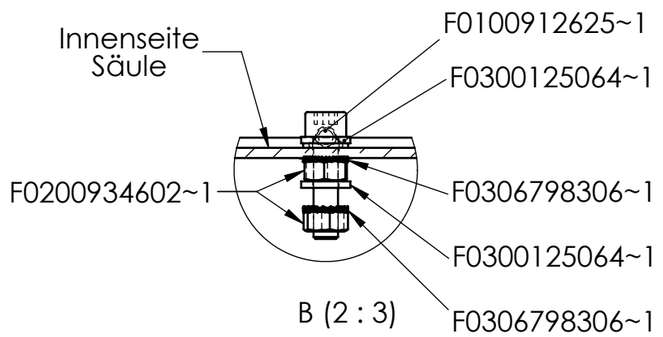

B (2 : 3)

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m	Nennmaßbereich	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	ISO - E
		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	

						Erstellt	16.12.2024 Ockert
						Gepr.	
						Ges.	
						Bearb.	17.12.2024 Ockert
Zust.	Änderung			Datum	Name		


MOSER SYSTEMELEKTRIK
Kernerstraße 15
74405 Gaildorf
Tel. 07971/252-70


Maßstab: 1:10 | Gewicht:

MS18-1400S4-FP
für 1xPre.Charger

MD61407811~1 | 1 Ausgabe

Format: A3 | Blatt: 1 von 2

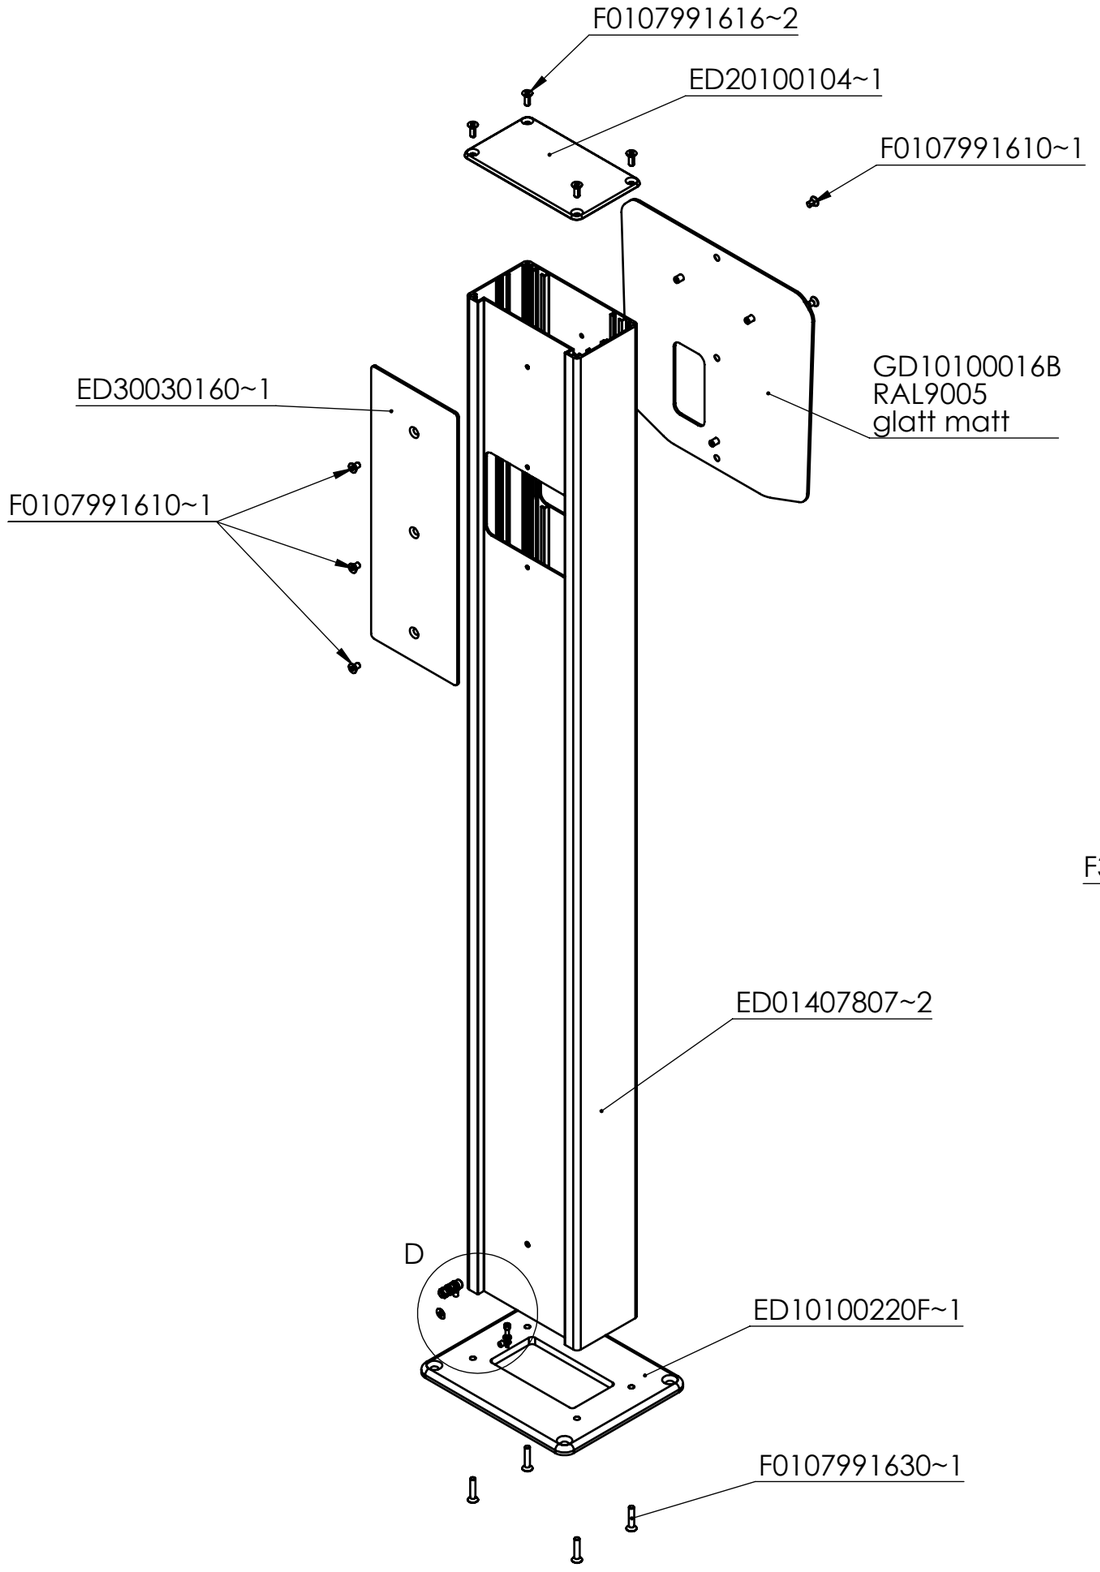

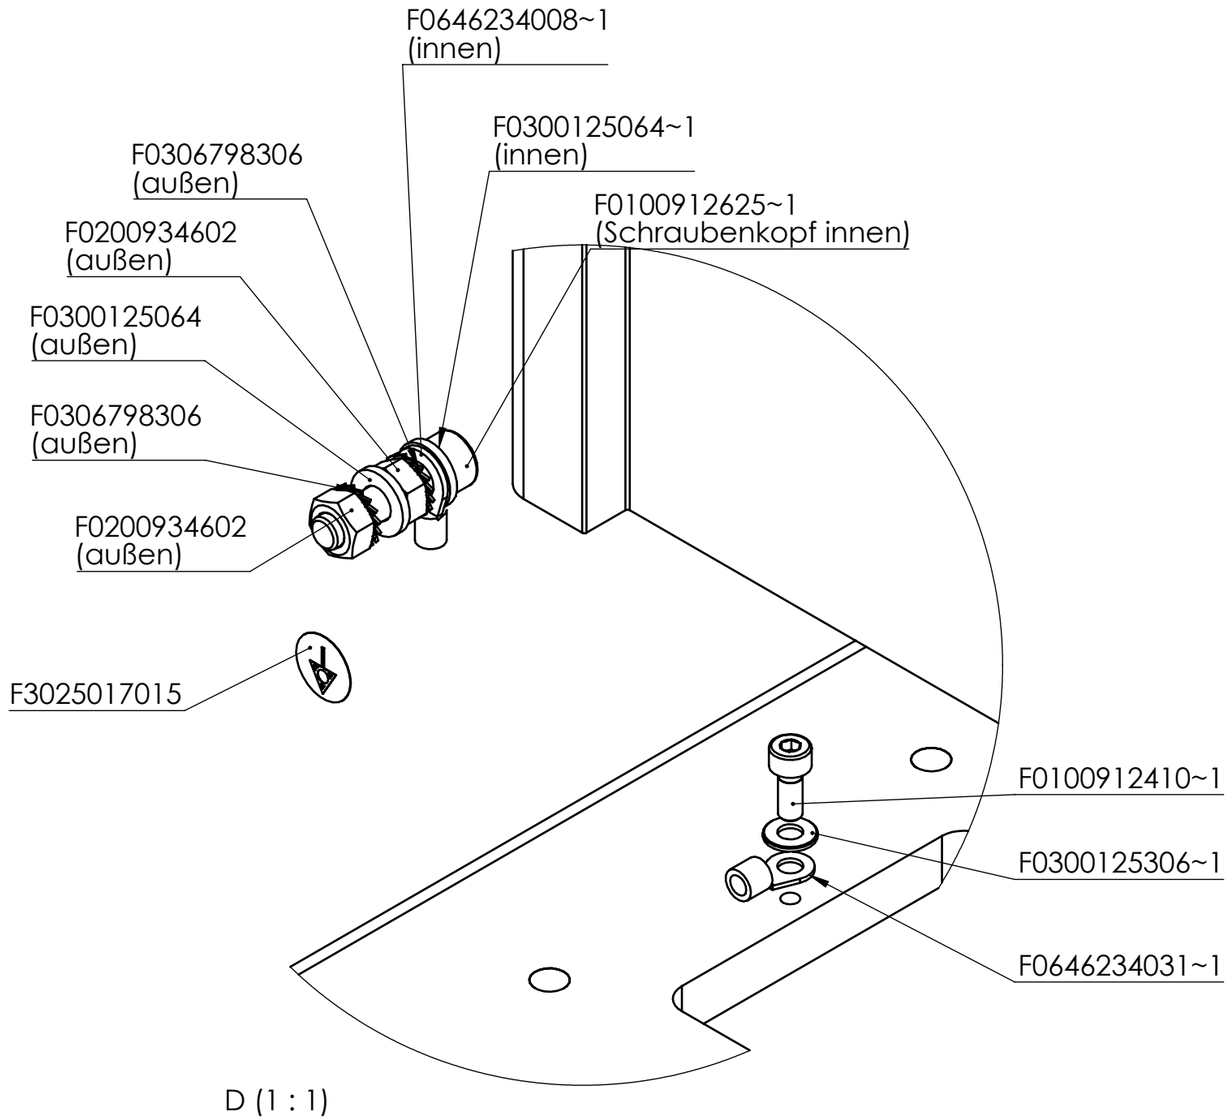

D (1 : 1)

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m	Nennmaßbereich	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	ISO - E
		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	

Zust.	Änderung	Datum	Name

Erstellt	16.12.2024	Ockert
Gepr.		
Ges.		
Bearb.	17.12.2024	Ockert

MOSER SYSTEMELEKTRIK
Kernerstraße 15
74405 Gaildorf
Tel. 07971/252-70

Maßstab: 1:7

Gewicht:

MS18-1400S4-FP

für 1xPre.Charger

MD61407811~1

1 Ausgabe

Format: A3

Blatt: 2 von 2