

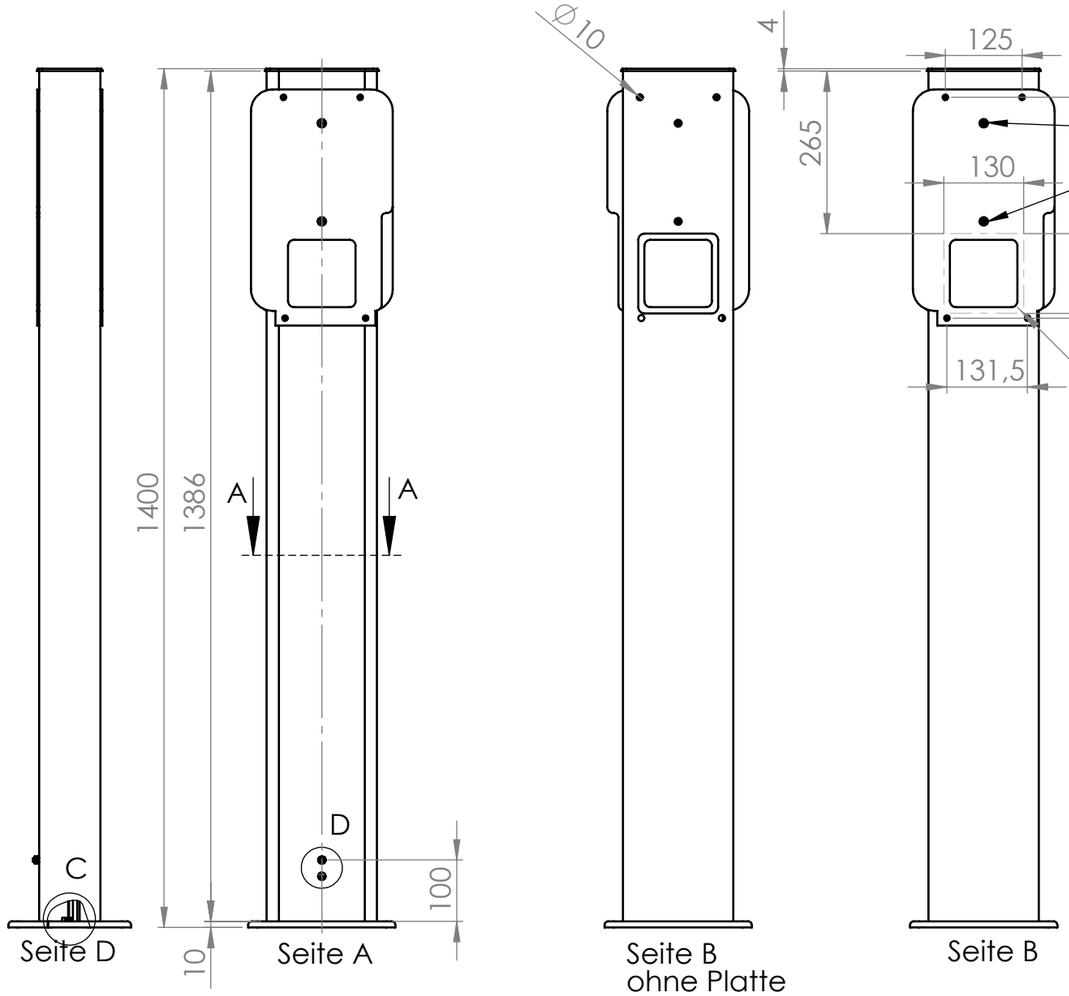


Im Polybeutel beigelegt wird:

- 8x F0100912520 Zylinderkopfschraube M5 x 20mm
- 8x F0309021004 Scheibe M5 DIN 9021A2
- 2x F1800004087 Blindstopfen M16 schwarz
- 2x F1800004088 Gegenmutter M16 schwarz
- 2x F1800004089 Blindstopfen M25 schwarz
- 2x F1800004090 Gegenmutter M25 schwarz
- 4x F1602100027 Hochleistungsanker mit SKS-M8

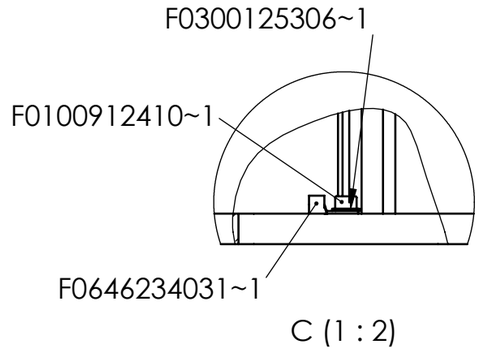


C (1 : 2)

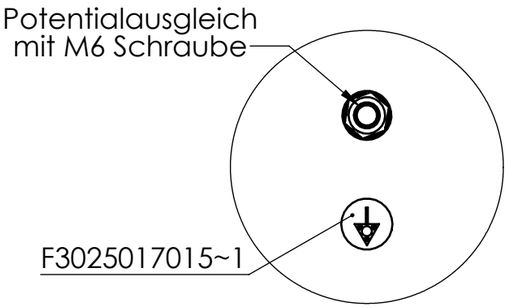


D (2 : 3)



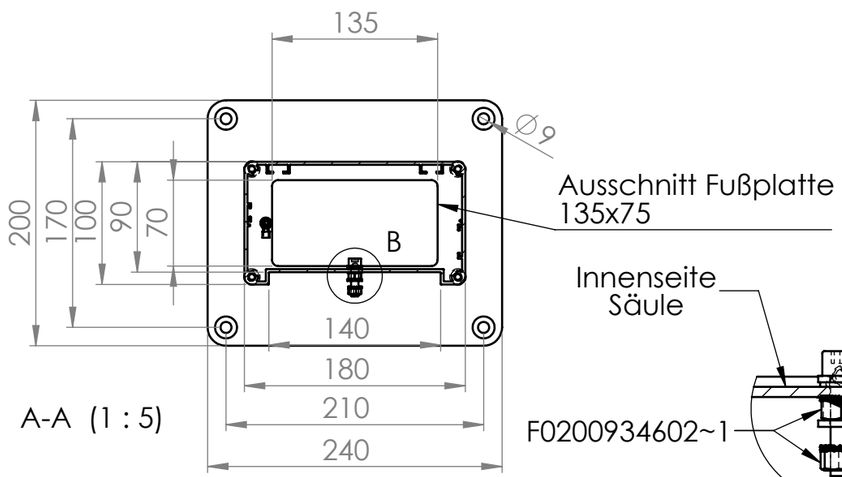

A-A (1 : 5)

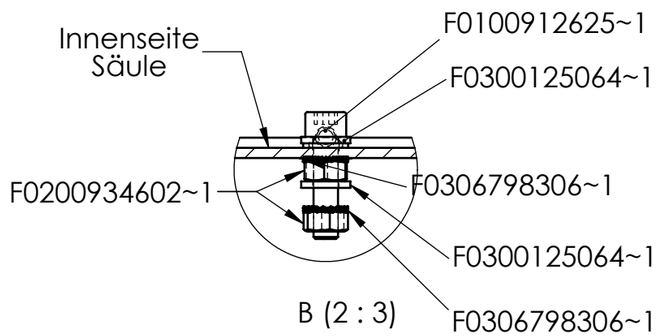

B (2 : 3)

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m	Nennmaßbereich	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	ISO - E
		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	

Zust.	Änderung	Datum	Name			
				Erstellt	12.9.2024	Ockert
				Gepr.		
				Ges.		
				Bearb.	22.11.2024	Ockert


MOSER SYSTEMELEKTRIK
Kernerstraße 15
74405 Gaildorf
Tel. 07971/252-70


Maßstab: 1:10 | Gewicht:

MS18-1400s4-EV11.3-FP
für 2xWallbox

MD61407806~2 | 2 Ausgabe

Format: A3 | Blatt: 1 von 2

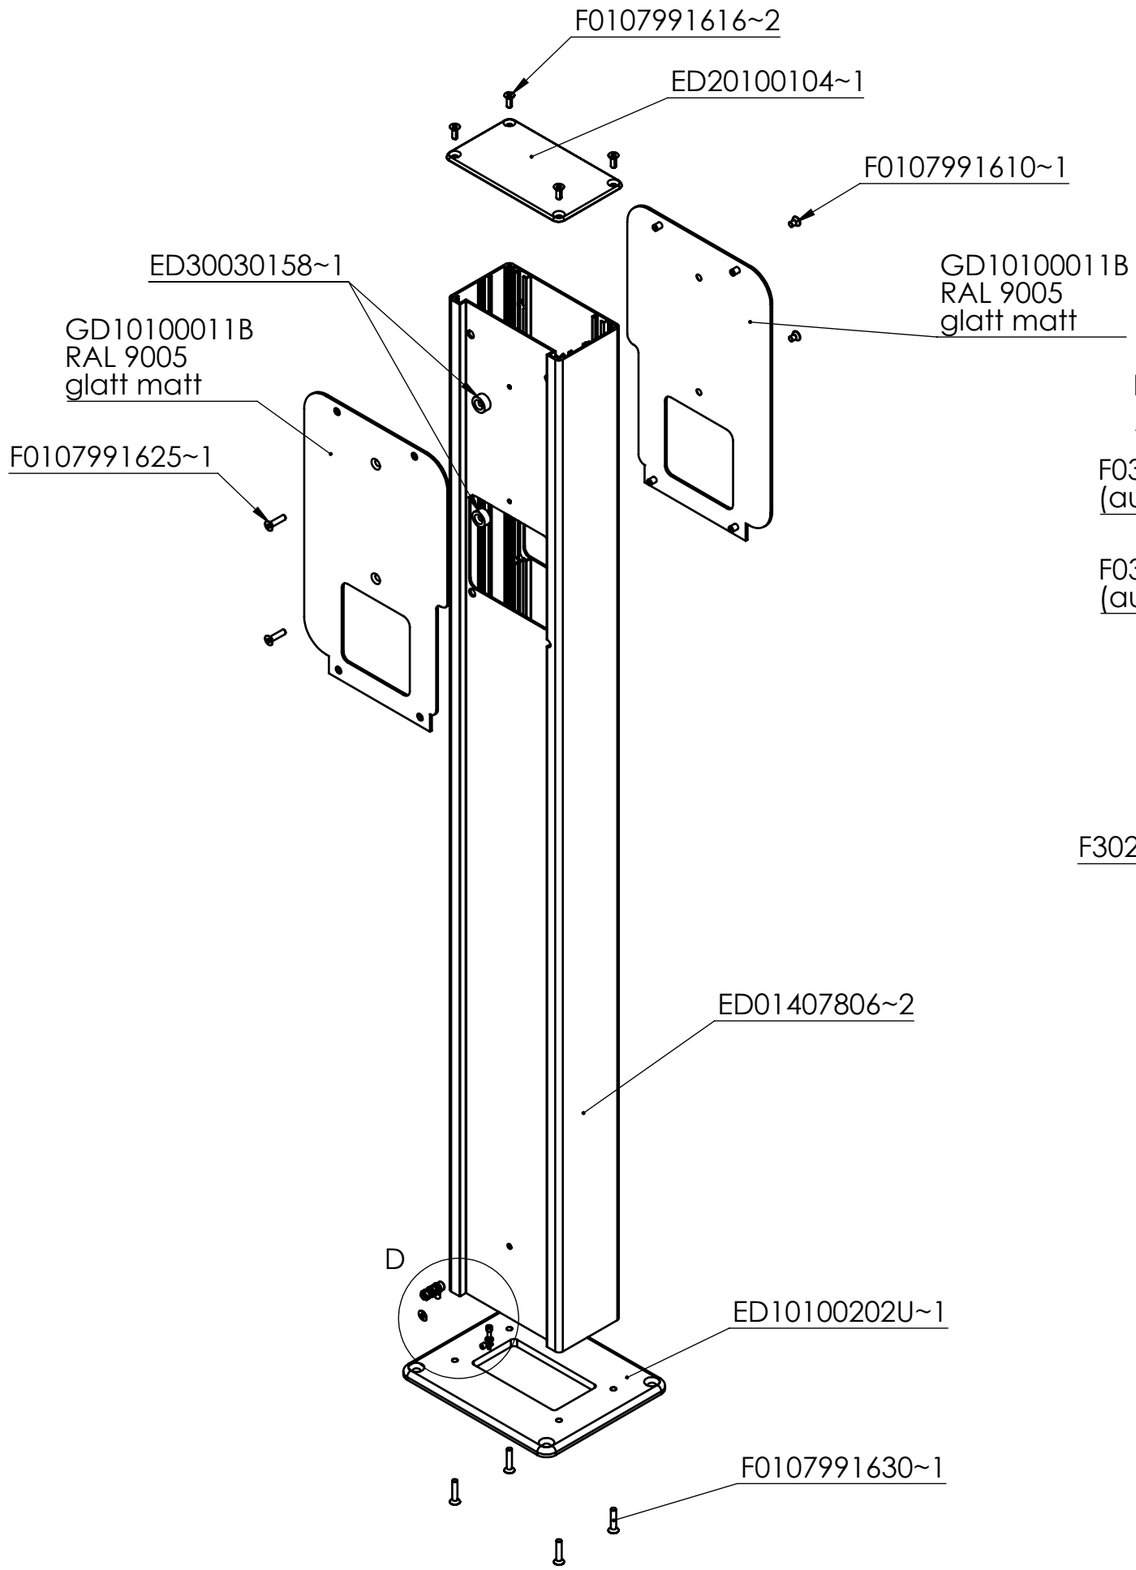

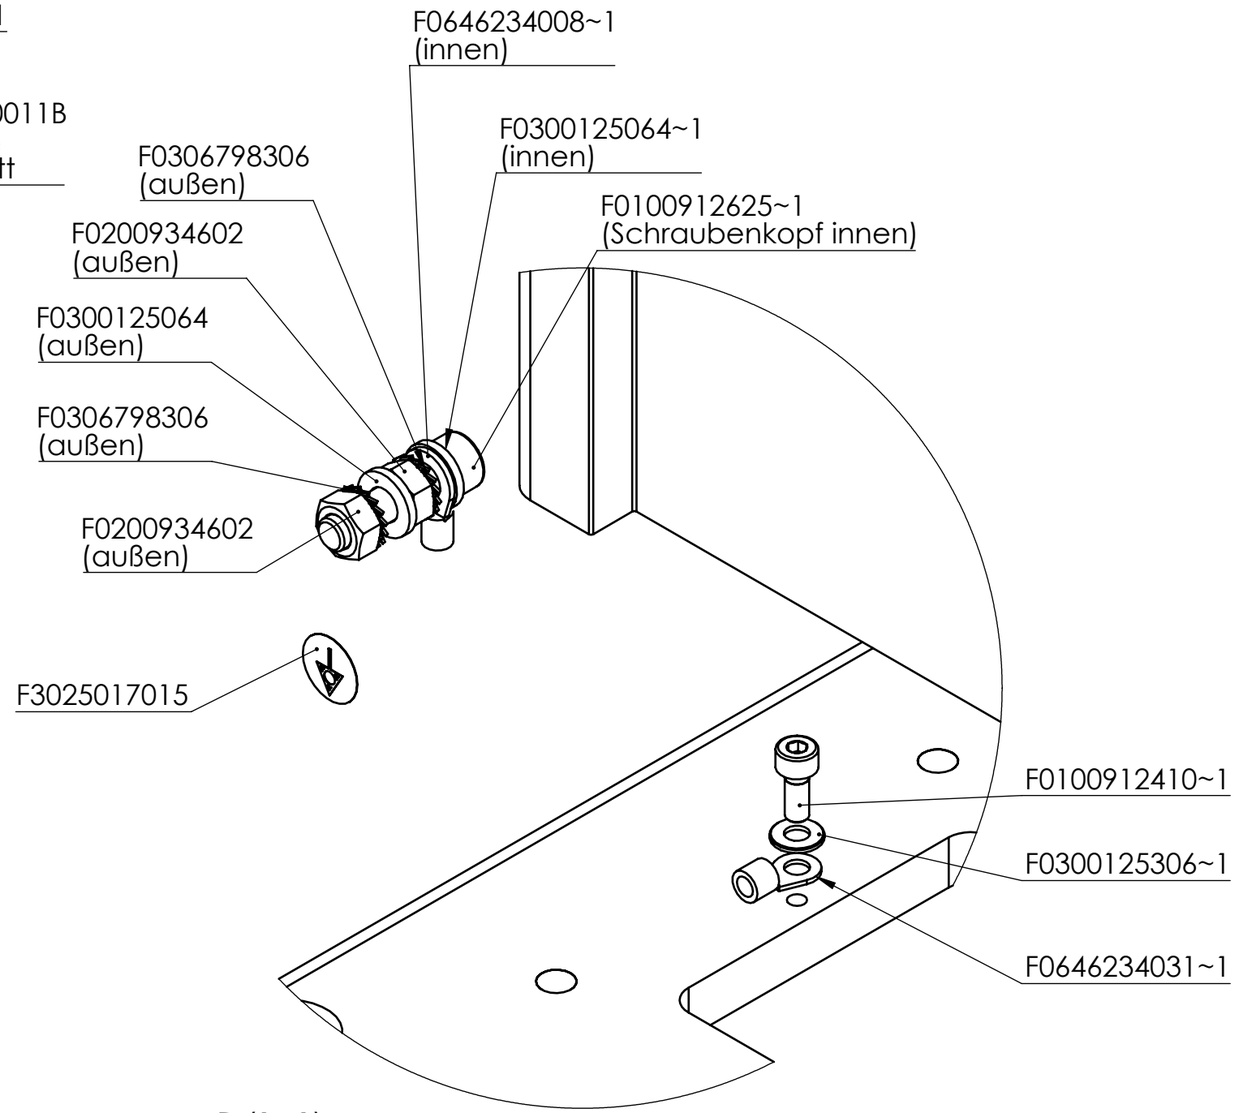

D (1 : 1)

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m	Nennmaßbereich	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	ISO - E
		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	

					Erstellt	12.9.2024	Ockert
					Gepr.		
					Ges.		
					Bearb.	22.11.2024	Ockert
Zust.	Änderung		Datum	Name			

MOSER SYSTEMELEKTRIK
Kernerstraße 15
74405 Gaildorf
Tel. 07971/252-70

Maßstab: 1:7

Gewicht:

MS18-1400s4-EV11.3-FP

für 2xWallbox

MD61407806~2

2 Ausgabe

Format: A3

Blatt: 2 von 2