


Artikel-Nr.	0259-6
Bezeichnung	CEE-Stecker 30A 4P5W 6h IP44 UL
Langbeschreibung	CEE-Stecker 30A 4P5W 6h IP44 UL (PCE530P6S) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A/30A Polzahl: 4P5W (5p) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung: 200/346 - 240/415Vac Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 geprüft nach UL 1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II) UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7 UL-Filenummer: E232901
GTIN (EAN)	9003399075209
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,238 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	155 mm
b	109 mm
c	70 mm
K (Kabel Ø)	13,3-19,3 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	700 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

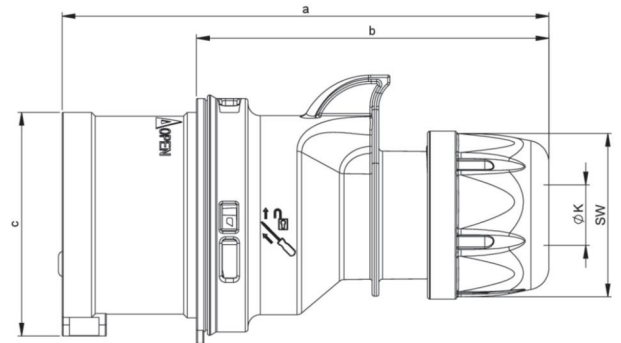

<https://www.pceelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0259-6>

