


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>117-7v</b>  |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Wandsteckdose 16A 7p 7h IP44/IP54</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandsteckdose 16A 7p 7h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 7 (6P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 7h<br>Nennspannung/Frequenz: 480-500V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)          | 9003399394348  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,261 kg   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001321                 |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                     |
| Polzahl                        | 7                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 500 V (50+60 Hz) schwarz |
| Uhrzeit-Stellung               | 7 h                      |
| Kennfarbe                      | schwarz                  |
| Schutzart (IP)                 | IP54                     |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme            |
| Kabeleinführung                | Verschraubung            |
| Werkstoff                      | Kunststoff               |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt               |
| Befestigungsart                | Außenbefestigung         |
| Isolierter Einbau              | Ja                       |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 133 mm                |
| b                       | 100 mm                |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben        | 100 Ncm               |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm               |
| Verbindungsschrauben    | 110 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

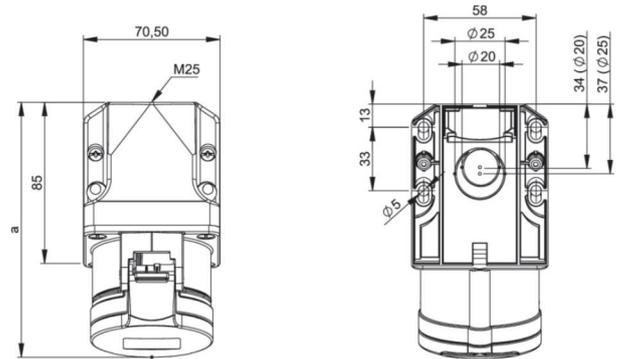

b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



<https://www.pceelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=117-7v>