


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>24731-so</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezeichnung         | <b>Schutzkontaktkupplung DB fb LED IP54 orange Serie TopTaurus2</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung    | Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Deckelband<br>Farbe: schwarz-orange, Material: PA6 2K gummiert<br>schraubenloses Schnellverschlusssystem für Gehäusehaube<br>LED Betriebsspannungsanzeige<br>Schutzkontaktssystem: franz./belg.<br>16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54 |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettogewicht        | 0,128 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mindestbestellmenge | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| ETIM 9.0                            | EC001327           |
| Ausführung                          | Schutzkontaktstift |
| Werkstoff                           | Kunststoff         |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | Nein               |
| Schutzart (IP)                      | IP54               |
| Steckrichtung                       | gerade             |
| Anschluss technik                   | Schraubklemme      |
| Farbe                               | orange             |
| Polzahl                             | 3                  |
| Nennspannung                        | 250 V              |
| Nennstrom                           | 16 A               |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| K (Kabel Ø)       | 6-14 mm               |
| SW                | 21 mm                 |
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 80 Ncm                |
| Zugentlastung     | 400 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 30 mm                 |
| Abisolierlänge    | 7 mm                  |

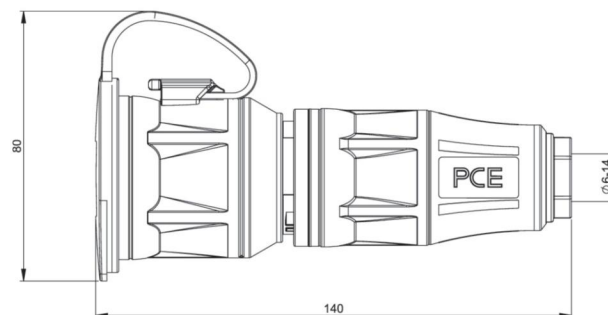

<https://www.pceelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=24731-so>

