


Artikel-Nr.	3259-6f7
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose 75x75 gerade 30A 4P5W 6h IP44 UL
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose 75x75 gerade 30A 4P5W 6h IP44 UL (PCE530R6S) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A/30A Polzahl: 4P5W (5p) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung: 200/346 - 240/415Vac Kontakte: Messing Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75mm / 60x60mm Schutzart: IP44 geprüft nach UL 1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II) UL-Produktkategorie: QLIW / QLIW7 UL-Filenummer: E252008
GTIN (EAN)	9003399433054
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,210 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10



ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

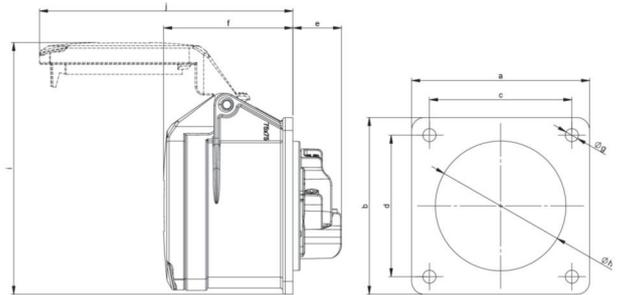

a	75 mm
b	75 mm
c	60 mm
d	60 mm
e	23 mm
f	67 mm
g	5,5 mm
h	58 mm
i	108 mm
j	136 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=3259-6f7>

