


Artikel-Nr.	383-4f9v
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 3p 24/42VAC 100-200Hz IP44/IP54 TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 16A 3p 24/42VAC 100-200Hz IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 100-200Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 54x60 mm / 44x44 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399309717
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,132 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	60 mm
Bohrlochabstand vertikal	44 mm
Flanschmaß horizontal	54 mm
Bohrlochabstand horizontal	44 mm

a	54 mm
b	60 mm
c	44 mm
d	44 mm
e	19 mm
f	47 mm
g	5,5 mm
h	43 mm
i	81 mm
j	93 mm
Leitung flexibel	1-10 mm ²
Leitung starr	1,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	160 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

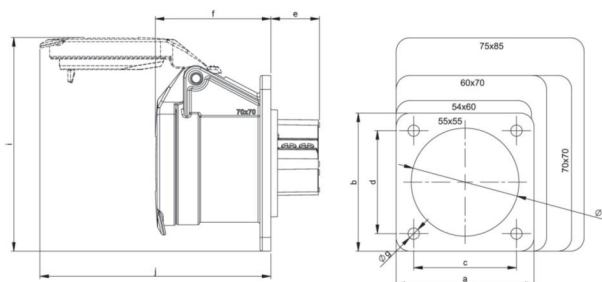

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=383-4f9v>