
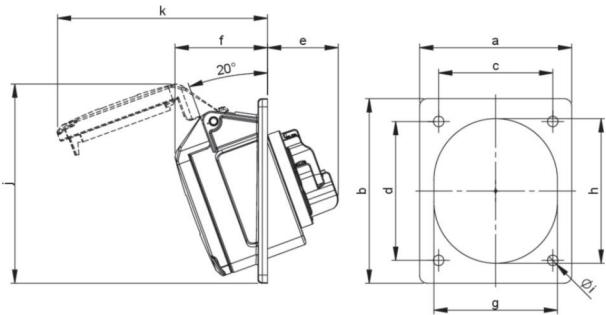


Artikel-Nr.	4259-7v
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose 80x97 schräg 30A 4P5W 7h IP44 UL
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose 80x97 schräg 30A 4P5W 7h IP44 UL (PCE530RA7Sv) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 30A Polzahl: 4P5W (5p) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung: 277/480Vac Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97mm / 60x73mm Schutzart: IP44 geprüft nach UL1682 UL-Produktkategorie: QLIW / QLIW7 UL-Filenummer: E252008
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	97 mm
Bohrlochabstand vertikal	73 mm
Flanschmaß horizontal	80 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

a	80 mm
b	97 mm
c	60 mm
d	73 mm
e	48 mm
f	55 mm
g	70 mm
h	84 mm
i	5,5 mm
j	99 mm
k	130 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm²
Leitung starr	2,5-10 mm²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

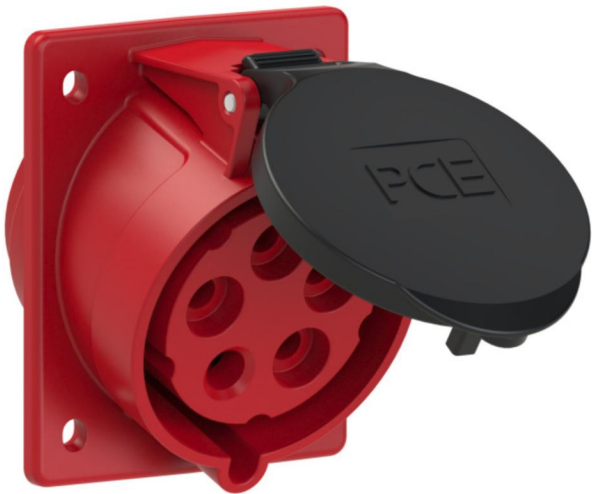

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=4259-7v>

