


Artikel-Nr.	6115-6
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 6h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 6h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Wanddose, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399174735
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,659 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1



ETIM 9.0	EC001324
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	118 mm
Leitung flexibel	1,5-2,5 mm ²
Leitung starr	1,5-4 mm ²
Kontaktschrauben	120 Ncm
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

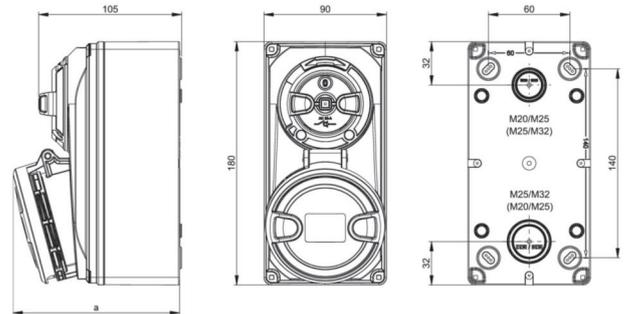

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=6115-6>