


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>74142-9</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Phasenwender Winkelstecker 16A 4p 9h IP67 TWIST</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Phasenwender Winkelstecker 16A 4p 9h IP67 TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP67 |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC000140                  |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                      |
| Polzahl                        | 4                         |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Phasenwender                   | Ja                        |
| Schutzart (IP)                 | IP67                      |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme             |
| Kabeleinführung                | Verschraubung             |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt               |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt                |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 98 mm                 |
| b                       | 79 mm                 |
| c                       | 87 mm                 |
| d                       | 15 °                  |
| K (Kabel Ø)             | 6-15 mm               |
| SW                      | 38 mm                 |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 100 Ncm               |
| Zugentlastung           | 500 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |



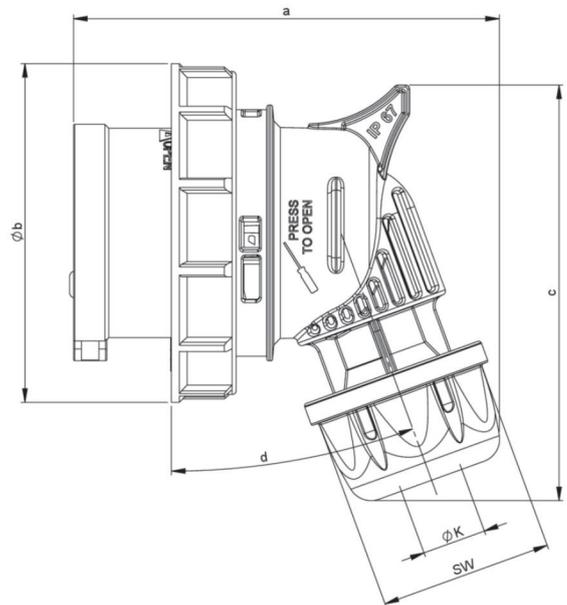



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=74142-9>