


|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | <b>777142-10v</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbaugerätestecker Winkel 16A 4p 10h IP67</b>  |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbaugerätestecker Winkel 16A 4p 10h IP67<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 10h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP67 |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Verpackungsmenge    | 10  |
| Mindestbestellmenge | 10  |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001319                   |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                       |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Polzahl                        | 4                          |
| Uhrzeit-Stellung               | 10 h                       |
| Kennfarbe                      | grün                       |
| Schutzart (IP)                 | IP67                       |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme              |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker         |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt                |
| Werkstoff                      | Kunststoff                 |
| Kontaktmaterial                | CuZn                       |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt                 |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 66 mm                 |
| b                       | 86 mm                 |
| c                       | 53 mm                 |
| d                       | 61 mm                 |
| e                       | 117 mm                |
| f                       | 103 mm                |
| g                       | 5 mm                  |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben        | 100 Ncm               |
| Abmantellungsänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

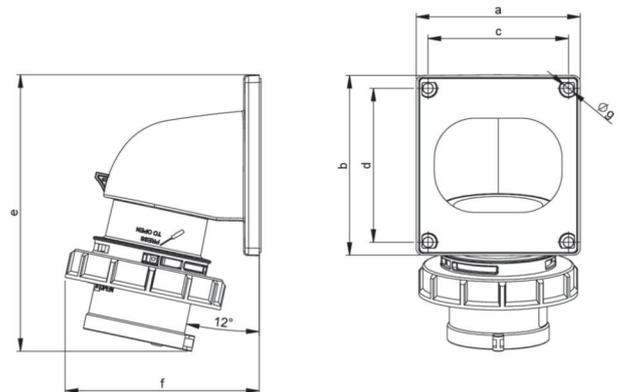

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=777142-10v>