


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>8024-9ttv</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Winkelstecker 32A 4p 9h IP44 TT TWIST</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Winkelstecker 32A 4p 9h IP44 TT TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Schutzart: IP44 |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC000140                  |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                      |
| Polzahl                        | 4                         |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Schutzart (IP)                 | IP44                      |
| Anschlussstechnik              | schraublose Klemme        |
| Kabeleinführung                | Verschraubung             |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt               |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt                |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 125 mm                |
| b                       | 80 mm                 |
| c                       | 63 mm                 |
| d                       | 110 mm                |
| e                       | 25 °                  |
| K (Kabel Ø)             | 11,5-20 mm            |
| SW                      | 50 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup> |
| Zugentlastung           | 600 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

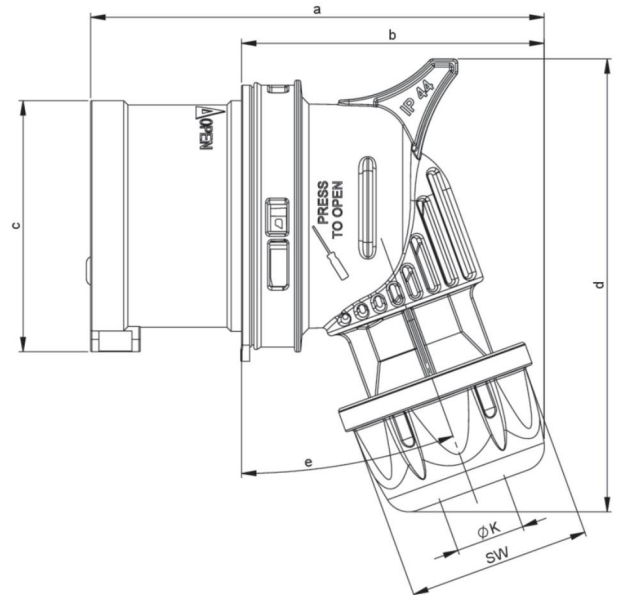

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=8024-9ttv>