
Artikel-Nr.	**37031110-ss**
Bezeichnung	**PCE EV11.3 Wallbox basic 11kW 5m Typ2**
Langbeschreibung	EV11.3 - Wandladestation für Elektrofahrzeuge Kommunikation über Modbus TCP für Ladefreigabe, Lastmanagement und Phasenumschaltung. Zwei digitale Eingänge für Ladefreigabe und Ladestrombegrenzung. Anschluss: (230)400V AC, 50Hz, (1)3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 1 fest angeschlossenes Ladekabel 5m mit Ladekupplung Typ 2 Max. Leistung pro Ladepunkt: 11kW (3,7kW 1-phasig) Ladestrom (max): 16A, Nennanschlussleistung: 11kW Absicherung: integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA RCM Modul) Werkstoff des Gehäuses/Abdeckung: Kunststoff (ABS), Farbe: schwarz HxBxT: 395x262x126 mm, Montageart: Wandmontage Standards: gem. EN 61851-1, IEC 61439-7 Umgebungstemperatur Betrieb: -25°C bis +40°C Schlagfestigkeit: IK08 , Schutzart: IP44 In Österreich ist seit 01.06.2025 die R37 gültig. Diese ist abhängig vom Anwendungsfall erforderlich für Ladestationen. Bitte klären Sie den Bedarf mit dem jeweiligen Verteilnetzbetreiber.
GTIN (EAN)	9003399605321
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	3,600 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC002883
Ausführung Anschluss Anlagenseite	sonstige
Eingangsspannung	230 – 400 V
Frequenz	50 Hz
Nennanschlussleistung	11 kW
Anzahl der Ladepunkte	1
Max. Leistung pro Ladepunkt	11 kW
Breite	262 mm
Höhe	395 mm
Tiefe	126 mm
Montageart	Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	1
Länge des Ladekabels	5 m
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation	Nein
DC-Fehlerstromerkennung	Ja
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennu	Ja
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Vernetzbar als Master	Nein
Vernetzbar als Extender	Nein
Vernetzbar über LAN	Ja
Vernetzbar über WLAN	Nein
LTE	Nein
Mit Energiezähler	Nein
Mit integriertem RFID-Kartenleser	Nein
NFC (Near Field Communication)	Nein
Statisches Lastmanagement integriert	Nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement	Ja
Plug and charge (ISO 15118)	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44





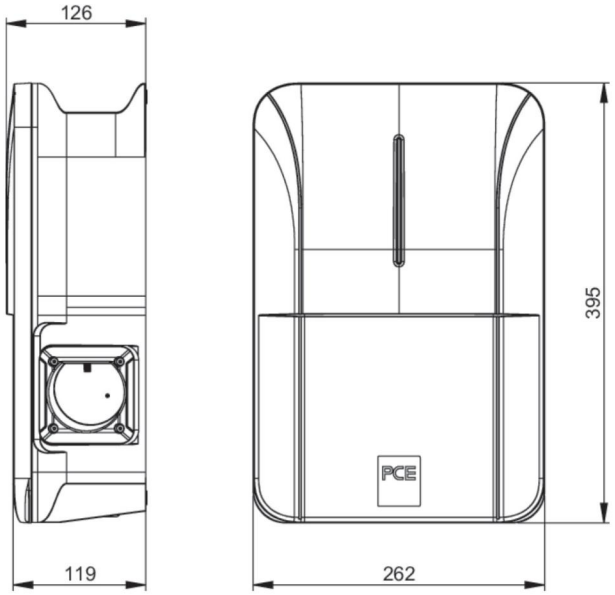

https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=37031110-ss

19.11.2025 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!