
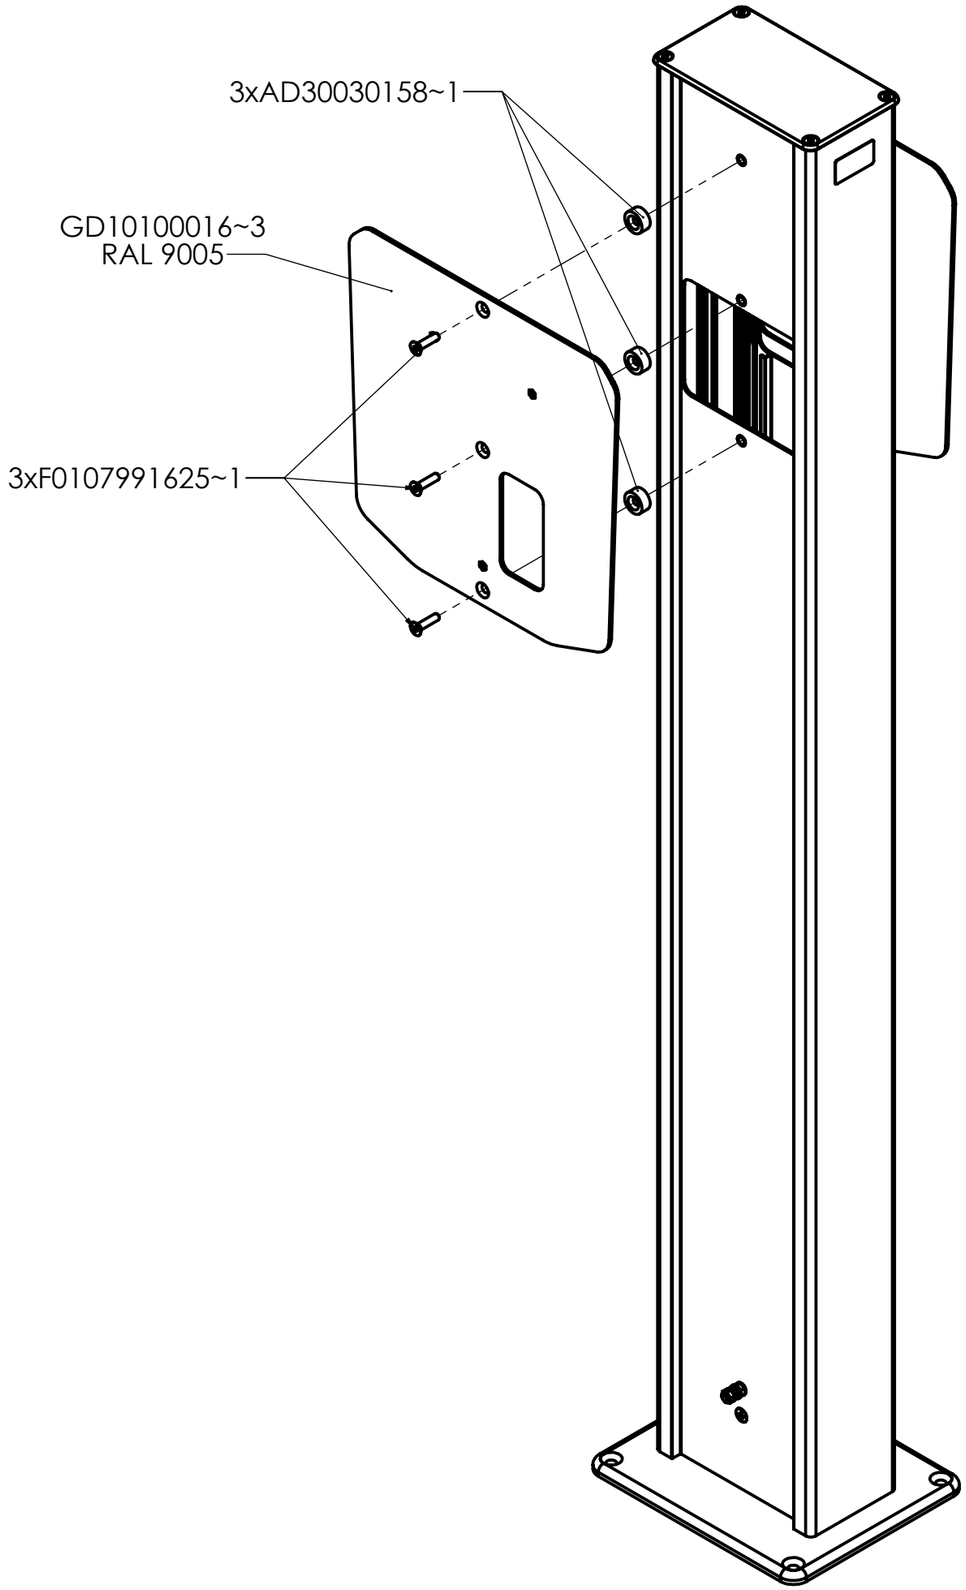


Der Nachrüstsatz besteht aus:

- 1x GD10100016B Montageplatte RAL9005
- 3x AD30030158 Distanzstück
- 3x F0107991625 Senkschraube M6x25

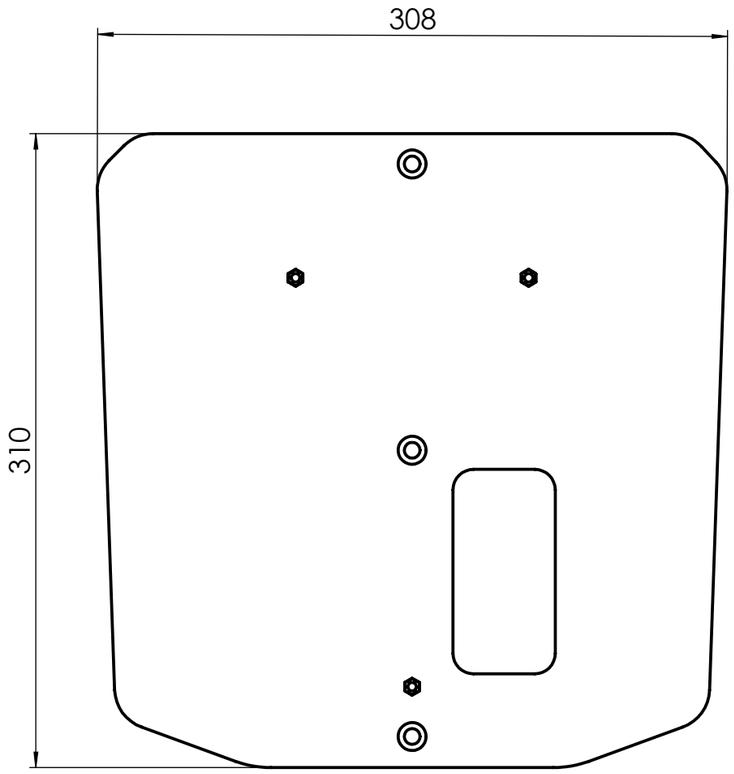

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m	Nennmaßbereich	von 0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000	über 2000 bis 4000	ISO - E
		±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	

Zust.	Änderung	Datum	Name

Erstellt	11.3.2025	Ockert
Gepr.		
Ges.		
Bearb.	11.3.2025	Ockert

PCE MERZ
MERZ GMBH, 74405 Gaildorf

Maßstab: 1:5 | Gewicht:

MS18-1400S4-FP

für 2xPri.Charger RAL9005

MD61407828~1 | 1 Ausgabe

Format: A3 | Blatt: 1 von 1