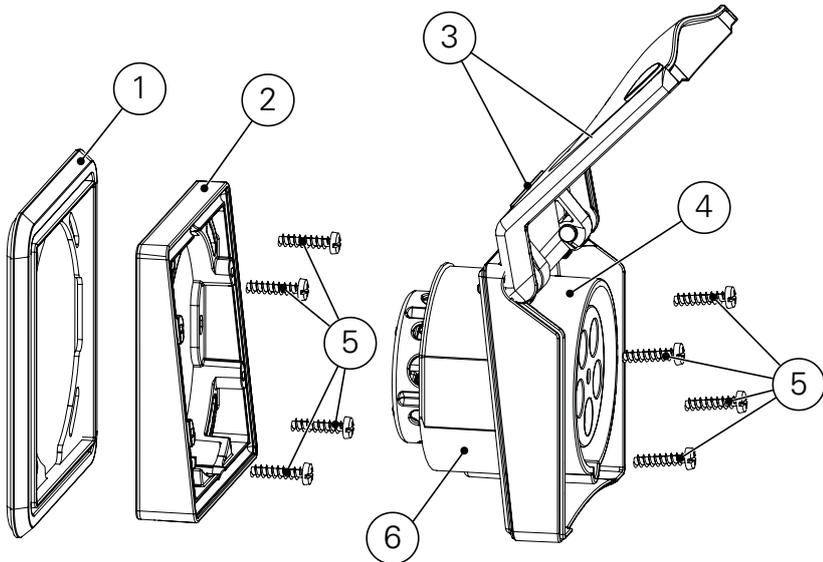


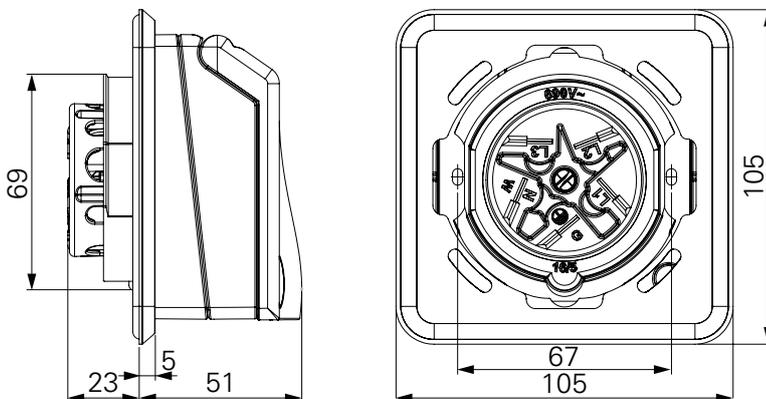
**Produktbeschreibung**

CEE-Design Anbausteckdose ist für den Einbau in die PRIMO Membrandose M1 CEE für den Betonbau geeignet. Eine Anleitung über das Einbetonieren der Membrandose ist auf der Webseite zu finden: <https://www.primo-gmbh.com/>

**Anmerkung:** die in der Montageanleitung von PRIMO beschriebene Dichtung ist bei PCE CEE-Design Anbausteckdose nicht zu verwenden und im Lieferumfang von PCE nicht enthalten.



1. Abdeckrahmen 1-fach mit Dichtung
2. Zwischenflansch
3. Klappdeckel mit Beschriftungsfeld
4. Kragenteil
5. Schrauben x8 Ø 3,5x16 mm
6. Spritzschutz in Schwarz

**Abmessungen (mm)****Sicherheitsinformation**

Allgemeine PCE Sicherheitshinweise sind unter <https://www.pcelectric.at/de/safety.html>

**WARNUNG****Stromschlaggefahr durch unter Spannung stehende Betriebsmittel!**

Vor Beginn aller Arbeiten folgende Sicherheitsschritte vornehmen:

- Freischalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Erden und kurzschließen
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken

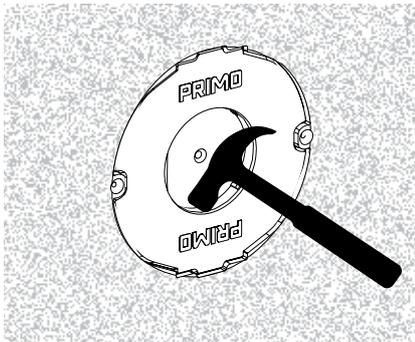

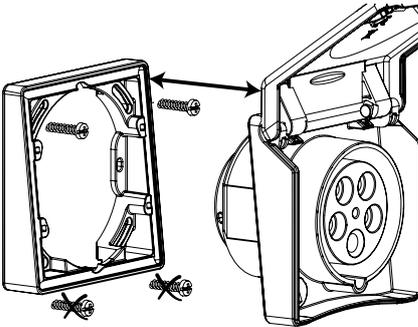
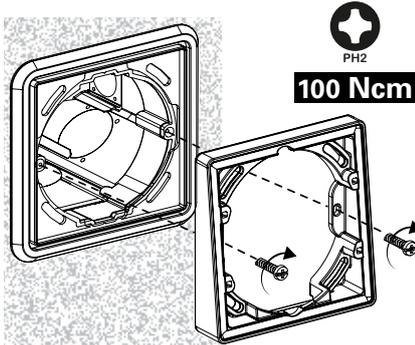
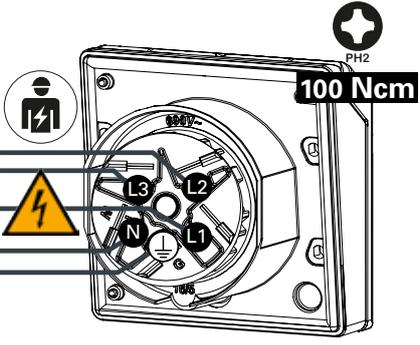
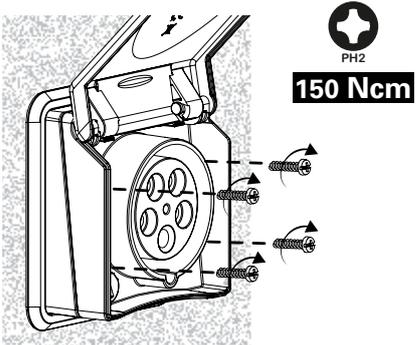
**Konformität**

CEE-Design Anbausteckdose entspricht den Anforderungen der Norm IEC / EN IEC 60309-2.

**Technische Daten CEE-Design Anbausteckdose 16A**

IP-Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis 80 °C
Nennstrom	16 A
Polzahl	3, 4, 5
Kontakte	Messing vernickelt
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Leitung flexibel / starr	1-2x2,5 mm <sup>2</sup> / 1-2x4 mm <sup>2</sup>
Gehäusematerial	PC / ABS

**Montage**

<p>1. Montageöffnung ausbrechen</p> 	<p>2. Schrauben (x4) lösen</p> 	<p>3. Kragenteil vom Zwischenflansch trennen. Schrauben (x4) entfernen</p> 
<p>4. Abdeckrahmen platzieren. Zwischenflansch mit zwei Schrauben befestigen</p> 	<p>5. Anschlussleitungen in die Kontaktklemmen gemäß der Pinbelegung einführen. Kontaktschrauben festziehen</p> 	<p>6. Kragenteil mit vier Schrauben befestigen</p> 

**Lieferumfang**

1. CEE-Design Anbausteckdose (x1)
2. P953 Membrandose M1 CEE (x1) (ohne PRIMO-Dichtung)
3. 9021 Abdeckrahmen 1-fach mit Dichtung (x1)
4. P761 Flügel für Betondose (x2)
5. Montageanleitung (x1)

[www.pcelectric.at](http://www.pcelectric.at) PC Electric GesmbH  
Diesseits 145  
4973 St. Martin i.l.  
AUSTRIA  
TEL +43 7751 61220  
FAX +43 7751 6969  
office@pcelectric.at

