


Artikel-Nr.	392-11v
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade 70x70mm 32A 2p 24/42VAC >400-500Hz IP44/IP54 TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade 70x70mm 32A 2p 24/42VAC >400-500Hz IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 2 (2P) Uhrzeit-Stellung: 11h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / >400-500Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm Schutzart: IP44/IP54
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Polzahl	2
Uhrzeit-Stellung	11 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	56 mm
Flanschmaß horizontal	70 mm
Bohrlochabstand horizontal	56 mm

a	70 mm
b	70 mm
c	56 mm
d	56 mm
e	19 mm
f	47 mm
g	5,5 mm
h	43 mm
i	93 mm
j	93 mm
Leitung flexibel	1-10 mm ²
Leitung starr	1,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	160 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

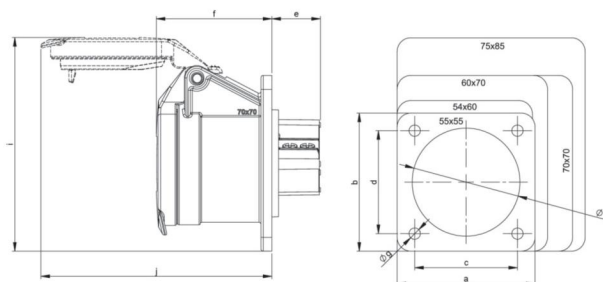

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=392-11v>