


Artikel-Nr.	393-3f8v
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade 60x70mm 32A 3p 24/42VAC 400Hz IP44/IP54 TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade 60x70mm 32A 3p 24/42VAC 400Hz IP44/IP54 TWIST Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (3P) Uhrzeit-Stellung: 3h Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 400Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 60x70 mm / 47x53 mm Schutzart: IP44/IP54
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	3 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	70 mm
Bohrlochabstand vertikal	53 mm
Flanschmaß horizontal	60 mm
Bohrlochabstand horizontal	47 mm

a	60 mm
b	70 mm
c	47 mm
d	53 mm
e	19 mm
f	47 mm
g	5,5 mm
h	43 mm
i	86 mm
j	93 mm
Leitung flexibel	1-10 mm ²
Leitung starr	1,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	160 Ncm
Abmantelungslänge	70 mm
Abisolierlänge	14-16 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



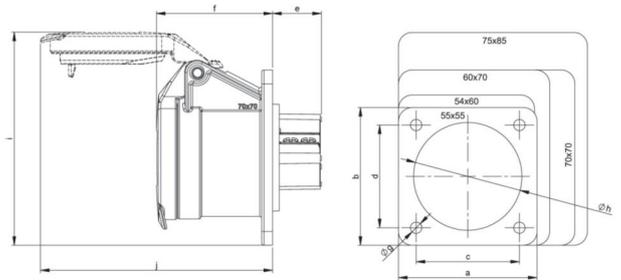



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=393-3f8v>